



ECO ADOQUIN


PEDREGAL

Eco Stone es una solución innovadora para mitigar los riesgos de inundación y lograr una superficie en armonía con los nuevos estándares de conciencia ambiental. Es una buena alternativa de pavimento flexible con consecuencia ambiental, que reduce la escorrentía superficial del agua y la infiltra al terreno nuevamente.

DATOS TÉCNICOS

Espesor nominal	8 cm
Tamaño pieza real	22 x 27 cm
Peso por unidad	5.37 Kg
Peso por tarima	1,611 Kg
Metros cuadrados por tarima	11.11 m ²
Piezas por m ²	27 Unidades
Resistencia a la flexión mínima	5.0 MPa a 28 días
Valor mínimo individual	4.2 MPa a 28 días
Tolerancia largo y ancho	± 2 mm
Tolerancia en espesor	± 3 mm
Normas técnicas aplicables	INTE 06-04-01 INTE 06-02-14 INTE C50

COLORES

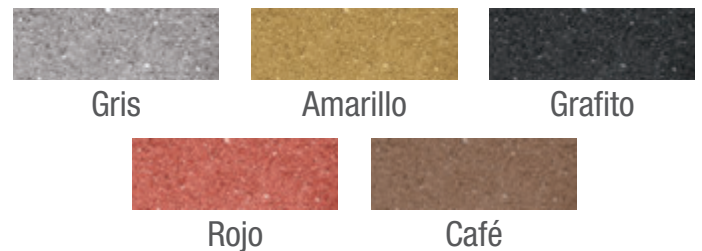

*Otros colores están disponibles por pedido especial.

Puede presentarse una ligera variación de color y acabados entre piezas de una misma producción o diferentes producciones.

APLICACIONES

