



ECO ADOQUIN

PEDREGAL

DATOS TÉCNICOS


Espesor nominal	8 cm
Tamaño pieza real	11.5 x 25.5 cm
Peso por unidad	3.99 Kg
Peso por tarima	1,596 Kg
Metros cuadrados por tarima	10 m ²
Piezas por m ²	40 Unidades
Resistencia a la flexión mínima	5.0 MPa a 28 días
Valor mínimo individual	4.2 MPa a 28 días
Tolerancia largo y ancho	± 2 mm
Tolerancia en espesor	± 3 mm
Normas técnicas aplicables	INTE 06-04-01 INTE 06-02-14 INTE C50

Adoquines de concreto para la colocación de pavimentos flexibles de gran durabilidad, belleza, y colorido que pueden utilizarse inmediatamente después de colocados.

Este tipo de adoquín permite un entramamiento que es ideal para el uso de zonas de alto tránsito.

Se supe en diferentes resistencias de acuerdo a los requerimientos de su proyecto.

COLORES

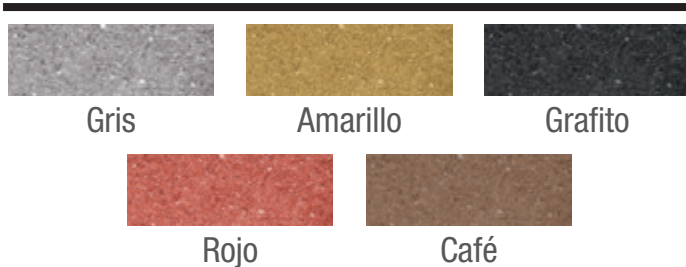

*Otros colores están disponibles por pedido especial.

Puede presentarse una ligera variación de color y acabados entre piezas de una misma producción o diferentes producciones.

APLICACIONES

