



## ECO ADOQUIN

PEDREGAL


### DATOS TÉCNICOS

Esesor nominal	8 cm	8 cm
Tamaño pieza nominal	10 x 10 cm	20 x 20 cm
Tamaño pieza real	9.8 x 9.8 cm	19.8 x 19.8 cm
Peso por unidad	1.58 Kg	6.62 Kg
Peso por tarima	1,896 Kg	1,986 Kg
Metros cuadrados por tarima	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>
Piezas por m <sup>2</sup>	100 Unidades	25 Unidades
Resistencia a la flexión mínima	5.0 MPa a 28 días	
Valor mínimo individual	4.2 MPa a 28 días	
Tolerancia largo y ancho	± 2 mm	
Tolerancia en espesor	± 3 mm	
Normas técnicas aplicables	INTE 06-04-01 INTE 06-02-14 INTE C50	

Se produce con partículas de plástico transformado en materia prima para la construcción, que se mezclan con la arena y el cemento conformando un elemento de alta resistencia y durabilidad.

Belleza, versatilidad y una gran variedad de posibles combinaciones le ofrece el adoquín Romano en sus presentaciones de 10 x 10 y 20 x 20, que son perfectamente compatibles con el diseño Holandés (o rectangular) de 10 x 20, para modular los más creativos diseños con líneas rectas y modernas.

### COLORES

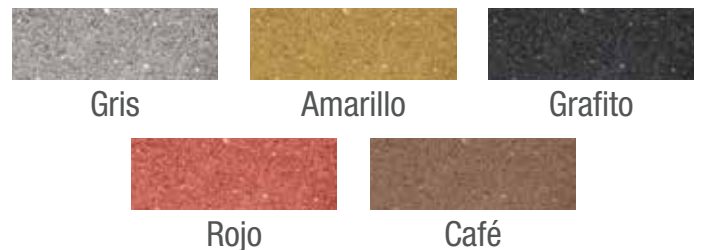

\*Otros colores están disponibles por pedido especial.

Puede presentarse una ligera variación de color y acabados entre piezas de una misma producción o diferentes producciones.

### APLICACIONES

