




## DATOS TÉCNICOS

Espesor nominal	8 cm
Tamaño pieza real	11.5 x 25.5 cm
Peso por unidad	4.14 Kg
Peso por tarima	1,656 Kg
Metros cuadrados por tarima	10 m <sup>2</sup>
Piezas por m <sup>2</sup>	40 Unidades
Resistencia a la flexión mínima	5.0 MPa a 28 días
Valor mínimo individual	4.2 MPa a 28 días
Tolerancia largo y ancho	± 2 mm
Tolerancia en espesor	± 3 mm
Normas técnicas aplicables	INTE 06-04-01 INTE 06-02-14

Adoquines de concreto para la colocación de pavimentos flexibles de gran durabilidad, belleza, y colorido que pueden utilizarse inmediatamente después de colocados.

## COLORES

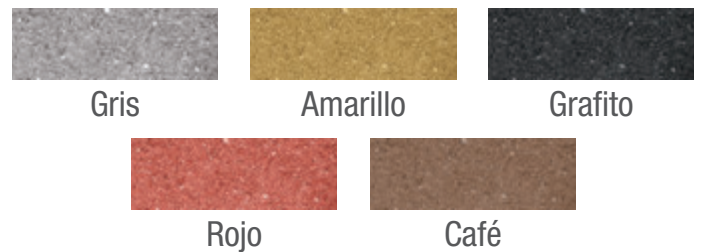

\*Otros colores están disponibles por pedido especial. Puede presentarse una ligera variación de color y acabados entre piezas de una misma producción o diferentes producciones.

## APLICACIONES

