



Diseñado para un entrelazado más fuerte entre piezas, el adoquín Alemán se utiliza en zonas de alto tránsito, vehículos pesados, patios de maniobras y accesos a zonas industriales.


## ECO ADOQUIN

PEDREGAL

### DATOS TÉCNICOS

Espesor nominal	8 cm
Tamaño pieza real	19.5 x 14.5 cm
Peso por unidad	4.22 Kg
Peso por tarima	1,804 Kg
Metros cuadrados por tarima	10 m <sup>2</sup>
Piezas por m <sup>2</sup>	41 Unidades
Resistencia a la flexión mínima	5.0 MPa a 28 días
Valor mínimo individual	4.2 MPa a 28 días
Tolerancia largo y ancho	± 2 mm
Tolerancia en espesor	± 3 mm
Normas técnicas aplicables	INTE 06-04-01 INTE 06-02-14 INTE C50

### COLORES

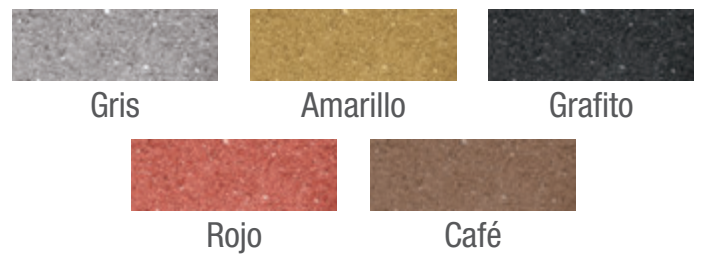

\*Otros colores están disponibles por pedido especial. Puede presentarse una ligera variación de color y acabados entre piezas de una misma producción o diferentes producciones.

### APLICACIONES

