




ECO ADOQUIN
PEDREGAL

DATOS TÉCNICOS

Espesor nominal	8 cm
Tamaño pieza nominal	10 x 20 cm
Tamaño pieza real	9.8 x 19.8 cm
Peso por unidad	3.36 Kg
Peso por tarima	2,016 Kg
Metros cuadrados por tarima	12 m ²
Piezas por m ²	50 Unidades
Resistencia a la flexión mínima	5.0 MPa a 28 días
Valor mínimo individual	4.2 MPa a 28 días
Tolerancia largo y ancho	± 2 mm
Tolerancia en espesor	± 3 mm
Normas técnicas aplicables	INTE 06-04-01-06 INTE 06-02-14-06 INTE C50

Con su forma simple y utilitaria, el adoquín Holandés ofrece una resistencia y durabilidad excepcional combinada con una gama de colores atractivos. Básico en su diseño es limpio y su forma modular hace posible una gran variedad de combinaciones de instalación. Se supele en variedad de resistencias de acuerdo a los requerimientos de su proyecto.

COLORES

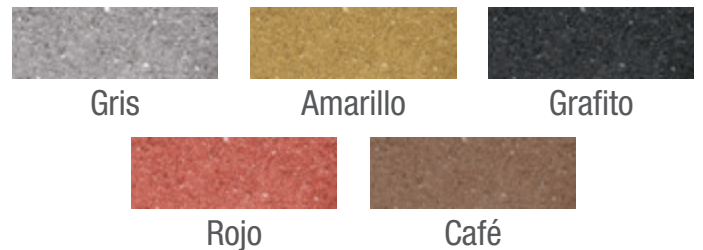

*Otros colores están disponibles por pedido especial. Puede presentarse una ligera variación de color y acabados entre piezas de una misma producción o diferentes producciones.

APLICACIONES

