




## DATOS TÉCNICOS

Espesor nominal	6 cm
Tamaño pieza nominal	10 x 20 cm
Tamaño pieza real	9.8 x 19.8 cm
Peso por unidad	2.55 Kg
Peso por tarima	1,530 Kg
Metros cuadrados por tarima	14.4 m <sup>2</sup>
Piezas por m <sup>2</sup>	50 Unidades
Resistencia a la flexión mínima	5.0 MPa a 28 días
Valor mínimo individual	4.2 MPa a 28 días
Tolerancia largo y ancho	± 2 mm
Tolerancia en espesor	± 3 mm
Normas técnicas aplicables	INTE 06-04-01 INTE 06-02-14

Con su forma simple y utilitaria, el adoquín Holandés ofrece una resistencia y durabilidad excepcional combinada con una gama de colores atractivos. Básico en su diseño es limpio y su forma modular hace posible una gran variedad de combinaciones de instalación.

## COLORES

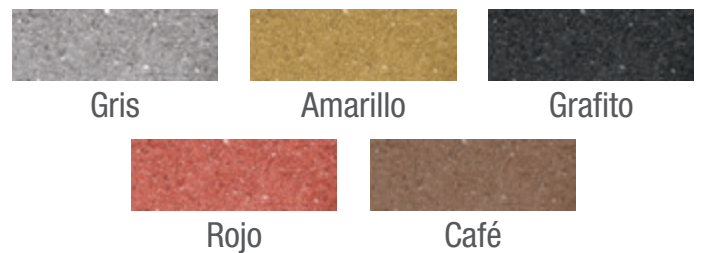

\*Otros colores están disponibles por pedido especial. Puede presentarse una ligera variación de color y acabados entre piezas de una misma producción o diferentes producciones.

## APLICACIONES



Peatonal



Parqueo



Ciclo vías



Acceso  
residencial

